


M3 PLC Smart : 9990 och B16 med 230VAC fläkt

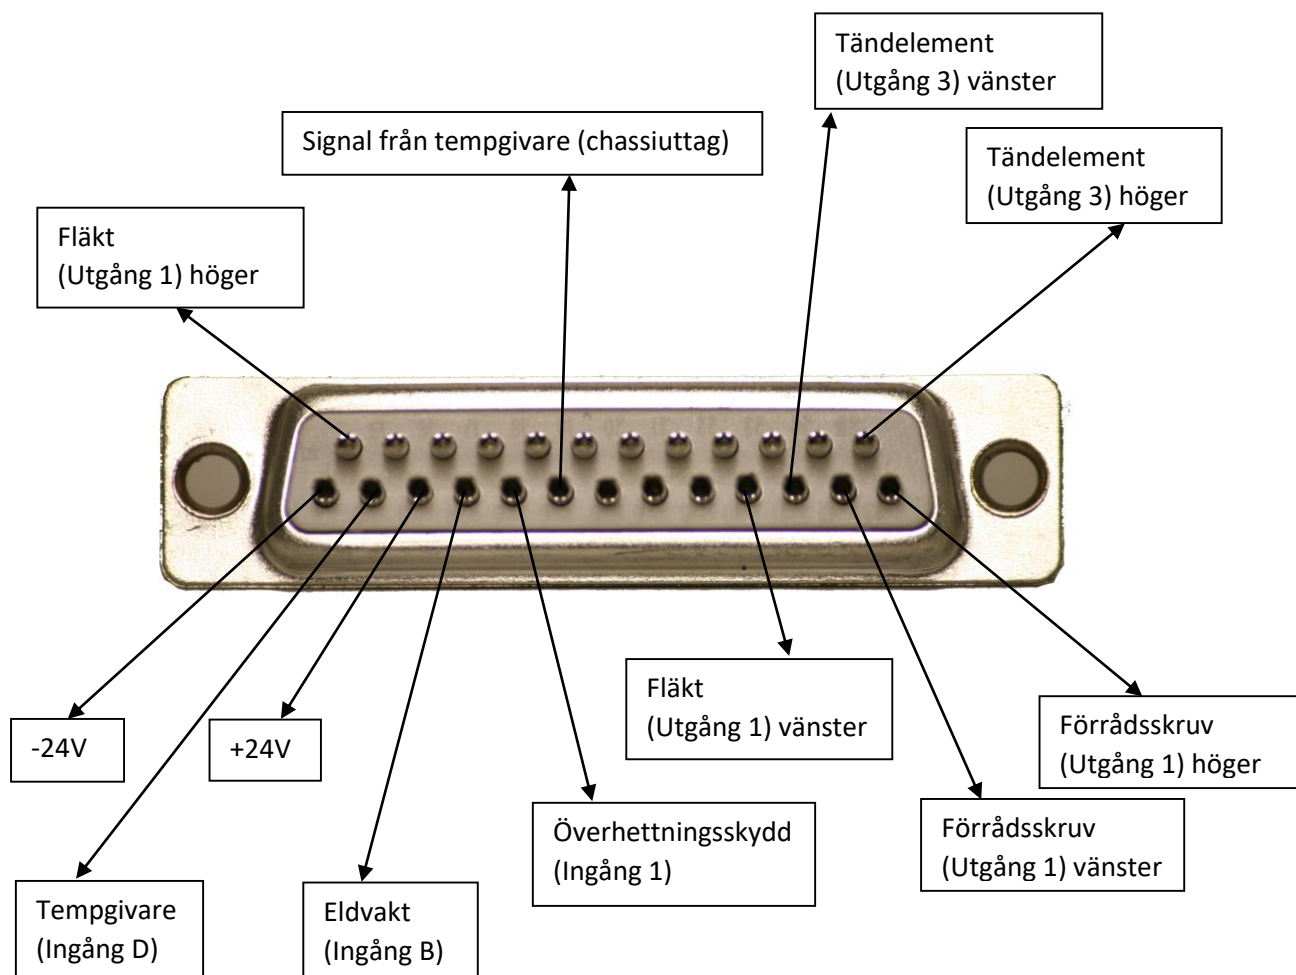

Om pannans termostat används, koppla in den på Ingång nr. 2 (OBS 24VDC)